

Float Valves, Pressure Reducing Valves

Şamandıralı Vanalar, Basınç
Düşürücüler



Products & Technical Data





7

Float Valves

Teknik Bilgiler

www.visvana.com

Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN10-16
Size Range / Ölçü Aralığı: DN40-DN300
Temperature / Sıcaklık: +80 °C
Flange Ends / Flanş: DIN EN 1092-2
Dimensions / Boyutlar: DIN 3202-F32

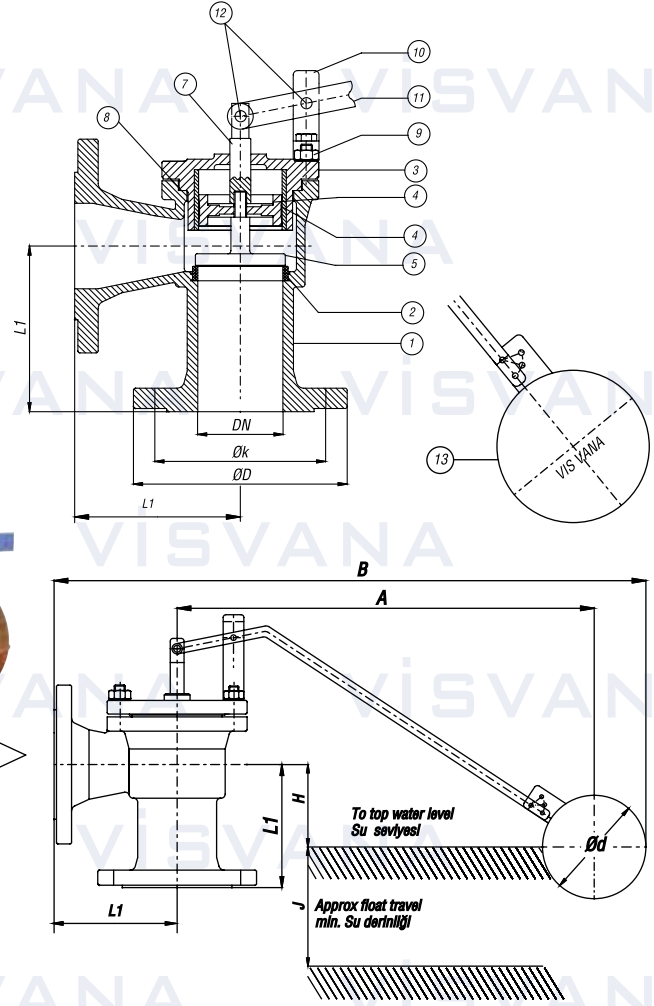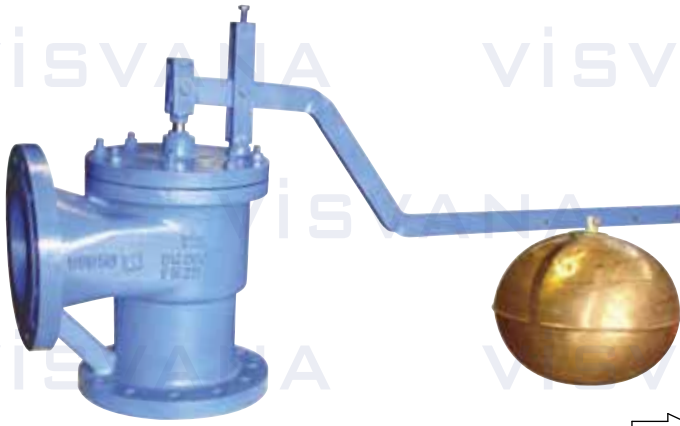

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	GG 25 / GGG-40	8	Seal	Conta	EPDM
2	Seat Ring	Burç	Ms 58 / 1,4021	9	Bolt	Civata	8,8
3	Bonnet	Kapak	GG 25 / GGG-40	10	Fulcrum	Destek	GG 25 / GGG-40
4	Seat	Burç	Ms 58 / 1,4021	11	Lever	Kol	St 37
5	Disk	Klape	Ms 58 / 1,4021	12	Pin	Pim	1,4021
6	Cup Washer	Keçe	St 37 / NBR	13	Float	Küre	Bronze / St 37 / SS420 / SS 304
7	Spindle	Mil	1,4021				

Nominal Pressure / Anma Basıncı Nominal Diameter / Anma Çapı	PN 10 / 16										
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Valve Dimensions / Vana Boyutları DIN 3262/2-F32	L1	115	125	145	155	175	200	225	275	325	375
	A	1295		1460		1535		1850		2145	
	B	1555		1740		1855		2260		2675	
	H	172		305		330		340		455	
	J	450		546		700		920		1230	
	Ød	280		320		350		400		500	
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri DIN 2501 / DIN EN 1092-2 PN10	D	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri DIN 2501 / DIN EN 1092-2 PN16	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
Weight / Ağırlık	kg	19	20	30	35	55	70	100	180	270	370

FLOAT VALVE

SAMANDRALI VANA

VDSV-10-16



Nominal Pressure / Anma Basıncı: PN10-PN16



Nominal Diameter / Anma Çapı: DN40-DN600

Temperature / Sıcaklık: +80 °C

Flange Ends / Flanş: DIN EN 1092 / TS 810

Dimensions / Boyutlar: DIN 3202-F1

DIN EN 558-1-1

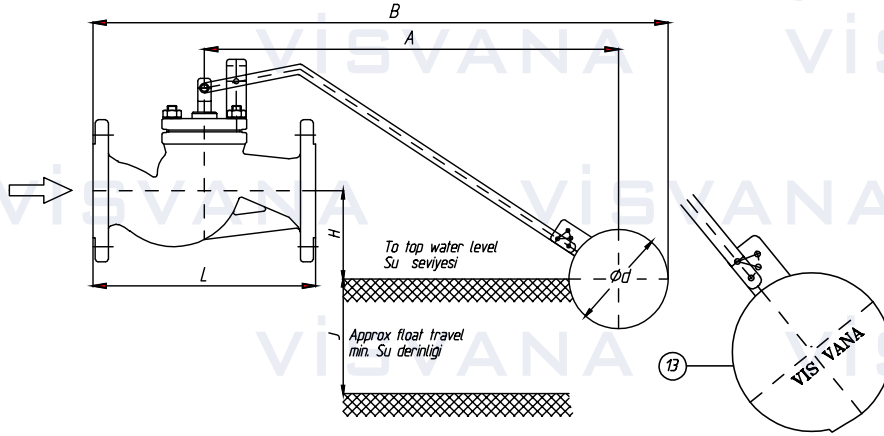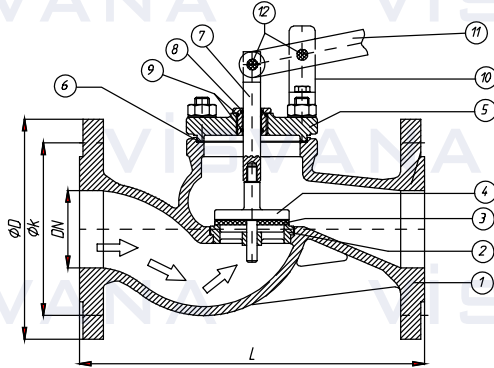


NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL/MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL/MALZEME
1	Body	Gövde	GG 25 / GGG-40	8	Packing Nut	Mil Somunu	Ms 58 / 1,4021
2	Seat Ring	Burç	Ms 58 / 1,4021	9	O-Ring	O-Ring	EPDM
3	Seal	Conta	EPDM	10	Fulcrum	Destek	St 37
4	Disk	Klape	Ms 58 / 1,4021	11	Lever	Kol	St 37
5	Bonnet	Kapak	GG 25 / GGG-40	12	Pin	Pim	1,4021
6	Gasket	Conta	EPDM	13	Float	Küre	Copper/AISI 304-316
7	Stem	Mil	1,4021				

Nominal Pressure / Anma Basıncı Nominal Diameter / Anma Çapı	PN 10 / 16										
	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Valve Dimensions / Vana Boyutları DIN 3202/2-F1 DIN EN 558-1-1	L	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
	A	1295	1295	1460	1460	1535	1850	1850	2145	2345	2995
	B	1562	1562	1755	1755	1890	2305	2305	2995	3150	3700
	H	172	172	305	305	330	340	340	340	455	455
	J	463	463	545	545	546	721	721	907	1150	1502
	Ød	280		320		350		400		500	
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri DIN EN 1092 PN10	D	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
	Øxn	Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8		Ø22x12	
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri DIN EN 1092 PN16	D	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
		Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8	Ø22x12	Ø22x16	
Weight / Ağırlık	kg	19	20	30	35	55	70	100	180	270	370

7

Float Valves

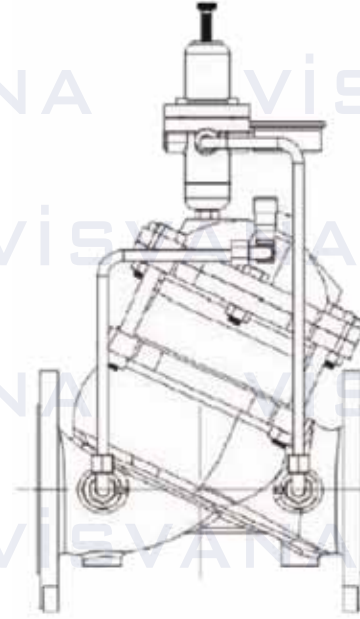

NO	PART NAME	PARÇAADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1		Gövde	En Gjs 400	8		Pilot Vana	MS 58 Dövme
2		Akt. Alt Hazne	En Gjs 400	9		Manometre	Ø63
3		Klape	SAE 1040+EPDM Conta	10		Bası Yüzeyi	EPOXY Kaplama
4		Aktuatör Kapak	En Gjs 400	11		Mil Merkezleme Burcu	CuSn10
5		Altı Köşe Başlı Civata	8x8 Galveniz Kaplı	12		Klape Rodelesi	SAE 1040
6		İğne Vana	MS 58 Dövme	13		Diyafram Mandesi	SAE 1040
7		Diyafram	Neopren Karabezli Kauçuk	14		Mil	AISI 304

Size		A, B		C		L		H		Weight		Size		A, B		C		L		H		Weight	
mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	kg	lbs
40	1 1/2"	210	8	180	7	205	8.1	260	10.2	11.8	26	250	10"	380	15	580	23	637	25.1	783	30.8	307	675
50	2"	210	8	180	7	210	8.3	265	10.4	15	33	300	12"	405	16	685	27	762	30	961	37.8	505	1111
65	2 1/2"	210	8	180	7	222	8.7	278	10.9	18.4	40	250	14"	405	16	685	27	767	30.2	996	39.2	549	1208
80	3"	230	9	230	9	264	10.4	332	13.1	32	70	400	16"	505	20	965	38	1024	40.3	1179	46.4	1070	2354
100	4"	255	10	275	11	335	13.2	422	16.6	56	123	450	18"	505	20	965	38	1030	40.5	1208	47.6	1095	2409
150	6"	290	11	385	15	433	17	542	21.3	106	233	500	20"	505	20	965	38	1136	44.7	1241	48.9	1129	2484
200	8"	335	13	460	18	524	20.6	666	26.2	190	418												