

Globe Valves

GLOBE VANALAR



2

Globe Valves

Products & Technical Data



Teknik Bilgiler

www.visvana.com

Size / Anma Çapı: DN 15 - DN600

Pressure / Basınç : PN 10 -16 - 25 - 40


Ends / Bağlantılar : DIN EN 1092 (Flange)

Dimensions / Ölçüler : DIN3356/2-F1-(Straight/Düz)

DIN EN 558-1-1

Options / Opsiyon: Regulating Disc, ANSI Flange

Tests / Testler : DIN EN 12266

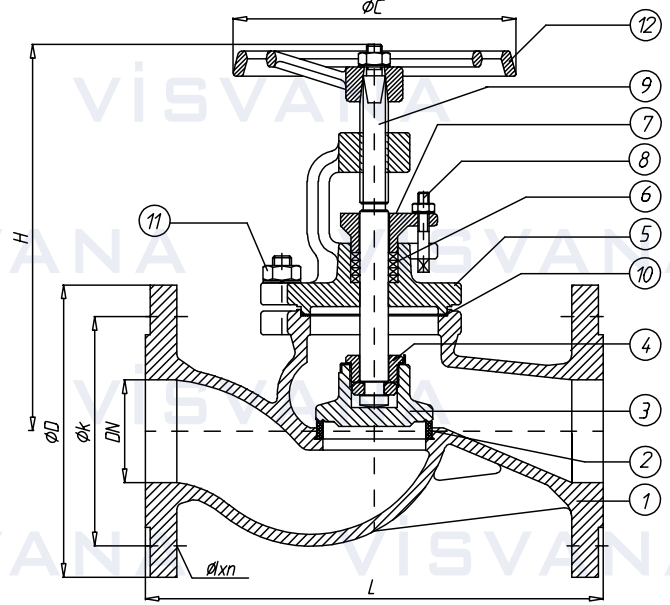

NO	PART NAME	PARÇAADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇAADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	GG-25 / GGG-40 / GS-25 Bronze/AISI 304/316/Monel/GS-17CrMo5,5	6	Packing	Salmastra	Graphite
2	Seats Ring	Burç	AISI 304, 316, 13Cr Bronze, Stellite 6-21 PTFE, NBR, EPDM	7	Gland	Salm. Baskısı	GG-25 / GGG-40 / GS-25 Bronze/ AISI 304/316/Monel/GS-17CrMo5,5
3	Disc	Klape	AISI 304, 316, 13Cr Bronze, GS-C 25 PTFE	8	T Stud, nut	T Saplı. Somun	5,6-8
4	Disc Nut	Baskı	Ms 58/S.S	9	Stem	Mil	AISI 420, 304, 306, 13Cr, Bronze, CuSn8, Ms-58
5	Bonnet	Kapak	GG-25 / GGG-40 / GS-25 Bronze AISI 304, 316 Monel GS-17CrMo5,5	10	Gasket	Conta	Klingerite
				11	Stud, nut	Saplı. Somun	5,6-8
				12	Handwheel	El Çarkı	GG 25

Nominal Diameter / Anma Çapı	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Valve Dimensions / Vana Boyutları	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	1200	1250	1450
DIN 3356/2-F1	ØC	120		140		160	180	200	225	250	285	320	400	460			640			
DIN EN 558-1-FTF1	H max.	185	185	195	205	230	240	275	290	350	410	430	525	630	700	760	840	915	980	1200
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	505	565	615	670	780
DIN EN 1092 PN 10	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8			Ø22x12			Ø22x16	Ø26x16	Ø26x20	Ø30x20
Weight / Ağırlık	kg	3,6	4,25	5,15	6,75	9,60	12,0	16,4	23,2	33,0	55,0	87,5	130	204	280	370	505	705	915	1110
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	520	580	640	715	840
DIN EN 1092 PN 16	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8	Ø22x12	Ø26x12			Ø26x16	Ø30x16	Ø30x20	Ø33x20	Ø36x20
Weight / Ağırlık	kg	3,6	4,25	5,15	6,75	9,60	12,0	16,4	23,2	33,0	55,0	87,5	136	212	290	380	515	715	925	1125
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri	D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555	620	670	730	845
DIN EN 1092 PN 25	k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550	600	660	770
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8	Ø22x8	Ø26x8			Ø26x12	Ø30x12	Ø30x16	Ø33x16	Ø36x16	Ø36x20		
Weight / Ağırlık	kg	4	4,5	5,75	6,85	10,2	12,5	18,5	25,0	35,0	58,0	92,0	150	230	300	395	530	730	950	1150
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri	D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580	660	685	755	890
DIN EN 1092 PN 40	k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510	585	610	670	795
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8	Ø22x8	Ø26x8			Ø30x12	Ø33x12	Ø33x16	Ø36x16	Ø39x16	Ø39x20	Ø42x20	Ø48x20
Weight / Ağırlık	kg	4,7	5,1	6,2	7,2	11,5	13,2	21,3	26,5	36,3	60,5	101	164	235	315	410	550	750	970	1200

ANGLE TYPE GLOBE VALVE

KÖŞE TİP GLOB VANA

VAB-10-16-25-40



Size / Anma Çapı: DN 15 - DN600


Pressure / Basınç : PN 10-16-25-40

Ends / Bağlantılar : DIN 2533 (Flange)

Dimensions / Ölçüler : DIN3356/2-F1-(Straight/Düz)

DIN 3356/2-F32 (Angle / Açılı)

Options / Opsiyon: Regulating Disc

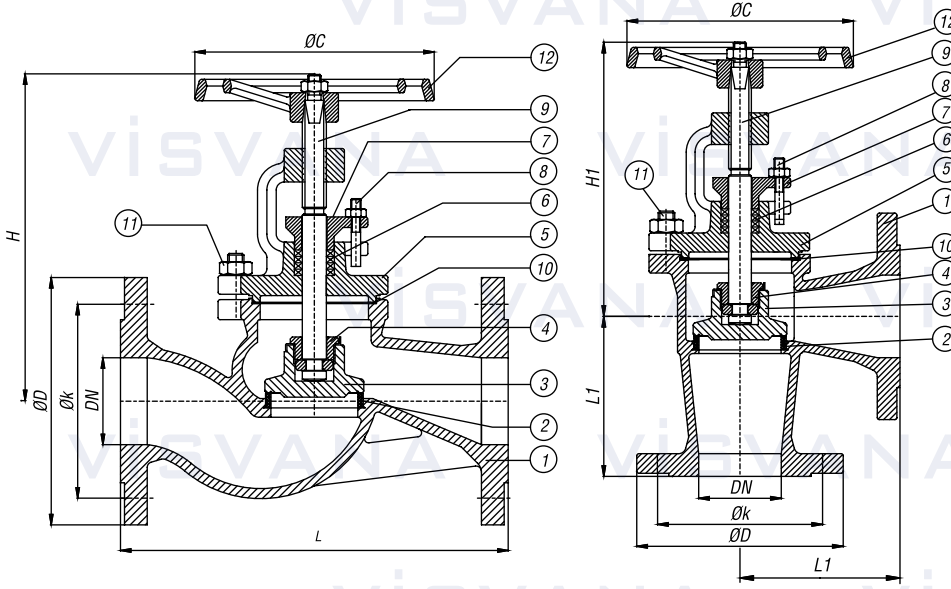

2
Globe Valves

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	GG 25/GGG-40/GGG-40/GSC25/Bronze RG5/304/316	7	Gland	Salm. Baskısı	GG 25/GGG-40/GS-C25/Bronze/RG5/304/316
2	Seat Ring	Burc	1.4301 / Bronze	8	T Stud, Nut	T Saplama, Somun	5,6-8
3	Disc	Klape	1.4301 / Bronze	9	Spindle	Mil	1.4021/Cu Zn35Ni/CuSn8
4	Disc Nut	Baskı	Ms 58	10	Gasket	Conta	Klingerite
5	Bonnet	Kapak	GG 25 / GGG-40 / GS-C25/Bronze RG5/304/316	11	Stud, Nut	Saplama, Somun	5,6-8
6	Packing	Salmastra	Graphite	12	Handwheel	El Çarkı	GG 25

							PN16				PN40			
									Ağırlık kg				Ağırlık kg	
DN	L	L1	H	H1	Strok	ØC	ØD	Øk	Düz Straight	Açılı Angle	ØD	Øk	Düz Straight	Açılı Angle
15	130	90	185	155	7	120	95	65	3,60	4,00	95	65	4,70	4,00
20	150	95	185	155	7	120	105	75	4,25	4,50	105	75	5,10	5,00
25	160	100	195	170	9	140	115	85	5,15	5,50	115	85	6,20	6,00
32	180	105	205	175	11	140	140	100	6,75	7,00	140	100	7,20	8,00
40	200	115	230	195	15	160	150	110	9,60	11,00	150	110	11,50	13,00
50	230	125	240	205	18	160	165	125	12,00	13,50	165	125	13,20	15,00
65	290	145	275	225	23	180	185	145	16,40	19,00	185	145	21,30	23,00
80	310	155	290	250	28	200	200	160	23,20	24,00	200	160	26,70	27,00
100	350	175	350	305	35	225	220	180	33,00	33,00	235	190	36,30	39,00
125	400	200	410	315	43	250	250	210	55,00	48,00	270	220	60,50	58,00
150	480	225	430	380	50	300	285	240	87,50	62,00	300	250	100,60	75,00
200	600	275	580	425	68	400	340	295	136,00	128,00	375	320	163,20	155,00
250	730	325	710	470	80	520	405	355	212,00	135,00	450	385	254,50	162,00
300	850	375	780	675	100	520	460	410	300,00	270,00	515	450	360,00	320,00

Not: DN600'a kadar üretimimiz vardır.
Note: We have production till DN600.



Size / Anma Çapı: DN 15 - DN300

Pressure / Basınç : PN 16 - 25 - 40 - 63 - 100

Ends / Bağlantılar : DIN EN 1092-1 (Flange)

Dimensions / Ölçüler : DIN3356/2-F-(Straight/Düz)

DIN EN 558-1-1

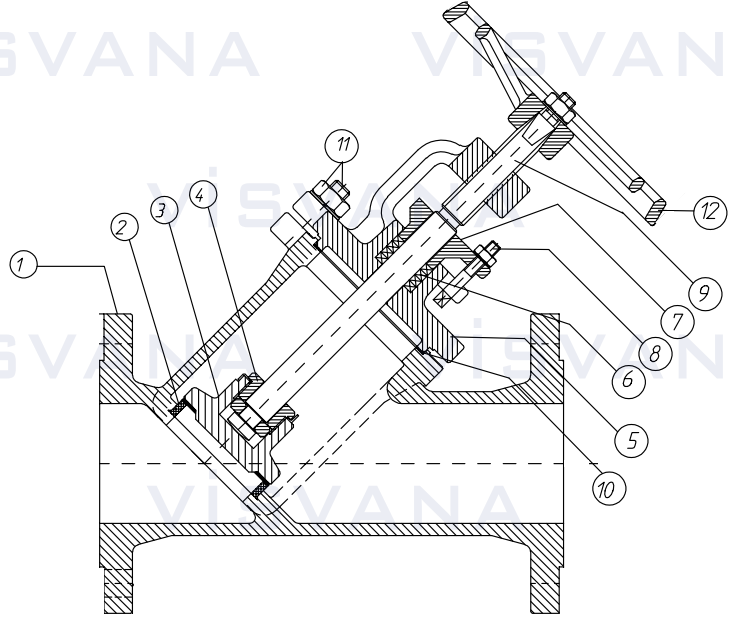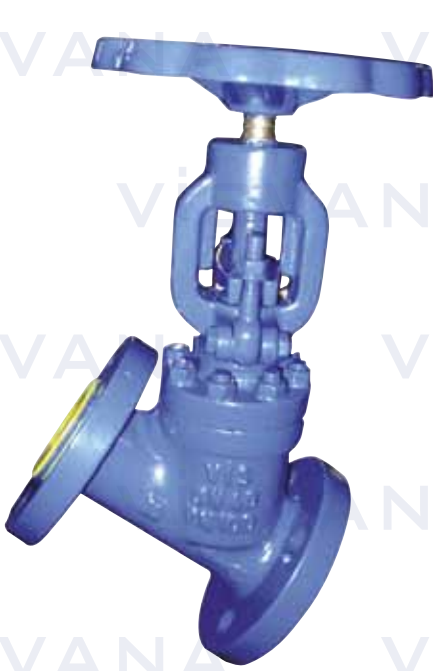



NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	G-SC 25(GP240GH + N) + Stellite	7	Gland	Salm. Baskısı	G-SC 25(GP240GH + N)
2	Seat Ring	Burç	1.4301 + Stellite	8	T Stud, Nut	T Saplama, Somun	5,6-8
3	Disc	Klape	1.4301 + Stellite	9	Spindle	Mil	1.4021
4	Disc Nut	Baskı	Ms 58	10	Gasket	Conta	Klingerite/Graphite
5	Bonnet	Kapak	G-SC 25(GP240GH + N)	11	Stud, Nut	Saplama, Somun	5,6-8
6	Packing	Salmastra	Graphite	12	Handwheel	El Çarkı	GG 25

Nominal Diameter / Anma Çapı	DN	
Valve Dimensions / Vana Boyutları		LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ PLEASE ASK


STRAIGHT SDNR GLOBE VALVE

DÜZ TİP KUMANDALI ÇEK VALF

VKCD-16-25-40

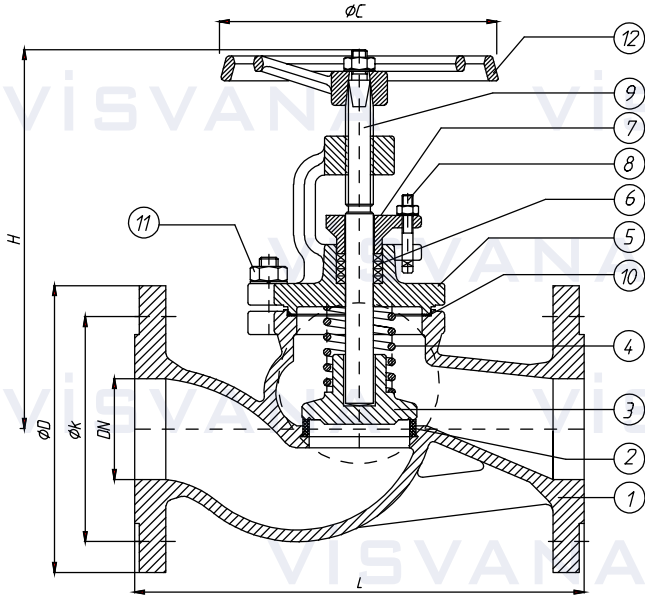

DN15....DN80



DN100....DN350

Size / Anma Çapı: DN 15 - DN600

Pressure / Basınç : PN 16 - 25 - 40

Ends / Bağlantılar : DIN EN 1092 (Flange)

Dimensions / Ölçüler : DIN3356/2-F1-(Straight/Düz)

DIN EN 558-1-FTF1



2

Globe Valves

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	GG 25/GGG40/GGG40,3/GSC25/Bronze/RG5/RG7/CuSn10/304/316/Dublex	7	Gland	Sal. Baskısı	GG 25/GGG40/GGG40,3/GSC25/Bronze/RG5/RG7/CuSn10/304/316/Dublex
2	Seat Ring	Burç	304 / 316 / 13Cr / Bronze / RG5 / Dublex	8	T Stud, Nut	T Saplama, Somun	5,6-8
3	Disc	Klape	304 / 316 / 13Cr / Bronze / RG5 / Dublex	9	Stem	Mil	Ms-58 Brass
4	Spring	Yay	1.4301 SS	10	Gasket	Conta	Klingerite/Graphite
5	Bonnet	Kapak	GG 25/GGG40/GGG40,3/GSC25/Bronze/RG5/RG7/CuSn10/304/316/Dublex	11	Stud, Nut	Saplama, Somun	5,6-8
6	Packing	Salmastra	Graphite	12	Handwheel	El Çarkı	GG 25

Nominal Diameter / Anma Çapı	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Valve Dimensions / Vana Boyutları	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	980	1100	1200	1250	1450
DIN 3356/2-F1	ØC	120		140		160		180	200	225	250	285	320	400	460			640		
DIN EN 558-1-FTF1	H max.	185	185	195	205	230	240	275	290	350	410	430	525	630	700	760	840	915	980	1200
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	505	565	615	670	780
DIN EN 1092 PN 10	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8			Ø22x12			Ø22x16	Ø26x16	Ø26x20	Ø30x20
Weight / Ağırlık	kg	3,6	4,25	5,15	6,75	9,60	12,0	16,4	23,2	33,0	55,0	87,5	130	204	280	370	505	705	915	1110
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	400	455	520	580	640	715	840
DIN EN 1092 PN 16	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8			Ø22x12			Ø26x16	Ø30x16	Ø30x20	Ø33x20
Weight / Ağırlık	kg	3,6	4,25	5,15	6,75	9,60	12,0	16,4	23,2	33,0	55,0	87,5	136	212	290	380	515	715	925	1125
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri	D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555	620	670	730	845
DIN EN 1092 PN 25	k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550	600	660	770
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8			Ø26x8			Ø26x12	Ø30x12	Ø30x16	Ø33x16
Weight / Ağırlık	kg	4	4,5	5,75	6,85	10,2	12,5	18,5	25,0	35,0	58,0	92,0	150	230	300	395	530	730	950	1150
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri	D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580	660	685	755	890
DIN EN 1092 PN 40	k	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510	585	610	670	795
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8			Ø26x8			Ø30x12	Ø33x12	Ø33x16	Ø36x16
Weight / Ağırlık	kg	4,7	5,1	6,2	7,2	11,5	13,2	21,3	26,5	36,3	60,5	101	164	235	315	410	550	750	970	1200


Nominal Diameter / Anma çapı: DN15-DN300

Nominal Pressure / Anma Basıncı: PN16

Ends / Bağlantılar: DIN 2533(Flanş)

Dimensions / Boyutlar: DIN 3356/2-F1(Straight/Düz)

DIN 3356/2-F32(Angle-Açılı) TS 10873

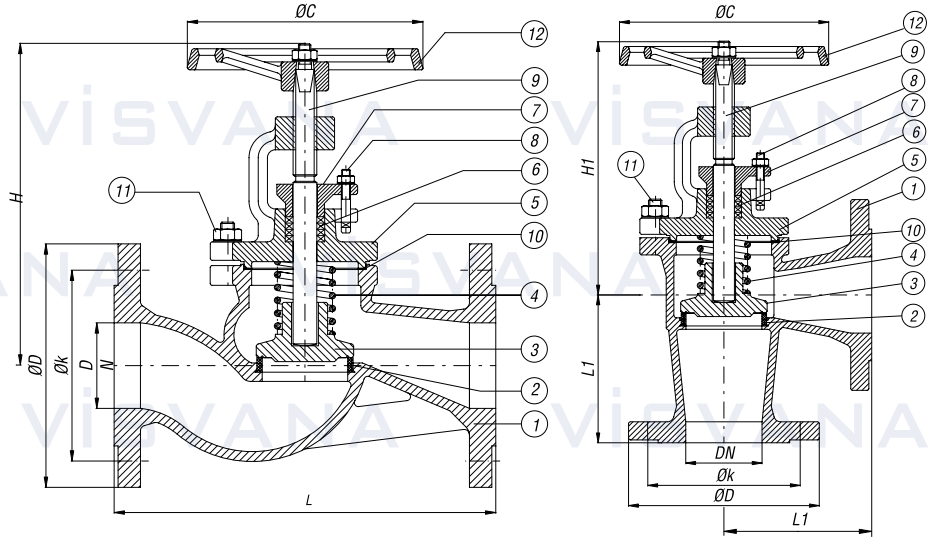

NO	PART NAME	PARÇAADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇAADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	GG 25 / GG640 / GG640,3/GSC25/Bronze/ RG5/RG7/CuSn10/304/316/Dublex	7	Gland	Sal. Baskısı	GG 25 / GG640 / GG640,3/GSC25/Bronze/ RG5/RG7/CuSn10/304/316/Dublex
2	Seat Ring	Burç	304 / 316 / 13Cr / Bronze / RG5	8	T Stud, Nut	T Saplama, Somun	5, 6-8
3	Disc	Klape	304 / 316 / 13Cr / Bronze / RG5	9	Stem	Mil	1.4021/Cu Sn8
4	Spring	Yay	1.4301	10	Gasket	Conta	Klingerite/Asberit
5	Bonnet	Kapak	GG 25 / GG640 / GG640,3/GSC25/Bronze/ RG5/RG7/CuSn10/304/316/Dublex	11	Stud, Nut	Saplama, Somun	5, 6-8
6	Packing	Salmastra	Graphite	12	Handwheel	El Çarkı	GG 25

* Totally stainless steel or bronze disc are optional. * Komple paslanmaz veya bronz disk opsiyoneldir.

							PN16				PN40			
							ØD	Øk	Ağırlık kg		ØD	Øk	Ağırlık kg	
DN	L	L1	H	H1	Strok	ØC			Düz Straight	Açılı Angle			Düz Straight	Açılı Angle
15	130	90	185	155	7	120	95	65	3,60	4,00	95	65	4,70	4,00
20	150	95	185	155	7	120	105	75	4,25	4,50	105	75	5,10	5,00
25	160	100	195	170	9	140	115	85	5,15	5,50	115	85	6,20	6,00
32	180	105	205	175	11	140	140	100	6,75	7,00	140	100	7,20	8,00
40	200	115	230	195	15	160	150	110	9,60	11,00	150	110	11,50	13,00
50	230	125	240	205	18	160	165	125	12,00	13,50	165	125	13,20	15,00
65	290	145	275	225	23	180	185	145	16,40	19,00	185	145	21,30	23,00
80	310	155	290	250	28	200	200	160	23,20	24,00	200	160	26,70	27,00
100	350	175	350	305	35	225	220	180	33,00	33,00	235	190	36,30	39,00
125	400	200	410	315	43	250	250	210	55,00	48,00	270	220	60,50	58,00
150	480	225	430	380	50	300	285	240	87,50	62,00	300	250	100,60	75,00
200	600	275	580	425	68	400	340	295	136,00	128,00	375	320	163,20	155,00
250	730	325	710	470	80	520	405	355	212,00	135,00	450	385	254,50	162,00
300	850	375	780	675	100	520	460	410	300,00	270,00	515	450	360,00	320,00

STRAIGHT TYPE BELLOW SEALED GLOBE VALVE S. Form VBK-16 / A. Form VAK-16

KÖRÜKLÜ BUHAR VANASI

Düz Tip VBK-16 / Açılı Tip VAK-16

VBK-16 VAK-16



Nominal Diameter / Anma çapı: DN15-DN300



Nominal Pressure / Anma Basıncı: PN16

Ends / Bağlantılar: DIN 2533(Flanş)

Dimensions / Boyutlar: DIN

3356/2-F1(Straight-Düz)

DIN 3356/2-F32(Angle-Açılı)

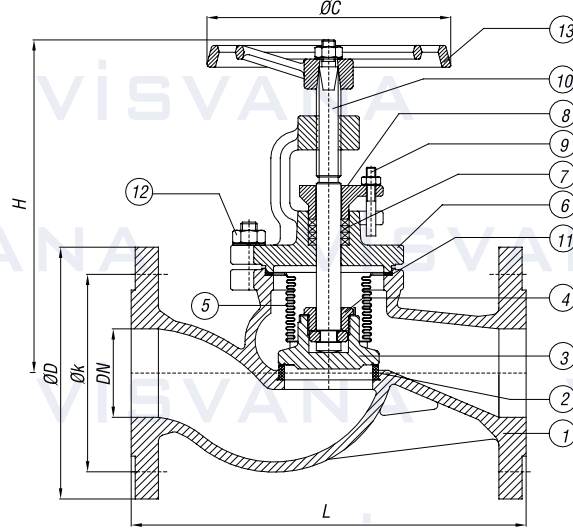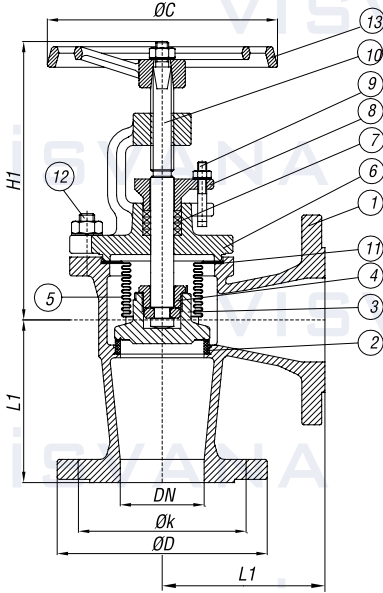

2

Globe Valves

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	G6 25 / GGG-40 / GS-C 25	8	Gland	Sal. Baskısı	G6 25 / GGG-40 / GS-C 25
2	Seat Ring	Burç	1.4301	9	T Stud, Nut	T Saplama, Somun	5,6-8
3	Disc	Klape	1.4301	10	Spindle	Mil	1.4021
4	Disc Nut	Baskı	M5 58	11	Gasket	Conta	Klingerite/Asberit
5	Below Seat	Körük	G6 25 / GGG-40 / GS-C 25	12	Stud, Nut	Saplama, Somun	5,6-8
6	Bonnet	Kapak	Graphite	13	Handwheel	El Çarkı	G6 25
7	Packing	Salmastra	G6 25 / GGG-40 / GS-C 25				

DN							PN16				PN40			
							ØD	Øk	Ağırlık kg		ØD	Øk	Ağırlık kg	
									Düz Straight	Açılı Angle			Düz Straight	Açılı Angle
15	130	90	185	155	7	120	95	65	3,60	4,00	95	65	4,70	4,00
20	150	95	185	155	7	120	105	75	4,25	4,50	105	75	5,10	5,00
25	160	100	195	170	9	140	115	85	5,15	5,50	115	85	6,20	6,00
32	180	105	205	175	11	140	140	100	6,75	7,00	140	100	7,20	8,00
40	200	115	230	195	15	160	150	110	9,60	11,00	150	110	11,50	13,00
50	230	125	240	205	18	160	165	125	12,00	13,50	165	125	13,20	15,00
65	290	145	275	225	23	180	185	145	16,40	19,00	185	145	21,30	23,00
80	310	155	290	250	28	200	200	160	23,20	24,00	200	160	26,70	27,00
100	350	175	350	305	35	225	220	180	33,00	33,00	235	190	36,30	39,00
125	400	200	410	315	43	250	250	210	55,00	48,00	270	220	60,50	58,00
150	480	225	430	380	50	300	285	240	87,50	62,00	300	250	100,60	75,00
200	600	275	580	425	68	400	340	295	136,00	128,00	375	320	163,20	155,00
250	730	325	710	470	80	520	405	355	212,00	135,00	450	385	254,50	162,00
300	850	375	780	675	100	520	460	410	300,00	270,00	515	450	360,00	320,00


Size Range / Ölçü Aralığı: DN15 / DN250

Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN 64


Flange Ends / Flanş: DIN EN 1092

Dimensions / Boyutlar: DIN 3356/2-F2(Straight)


DIN EN 558-1-2



DN 15...DN 80



DN 100...DN 350

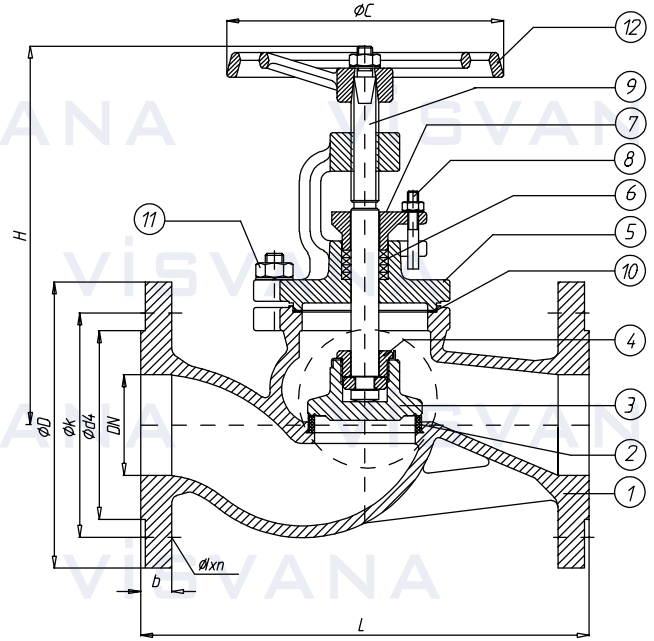

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	GS-C 25 (GP240GH + N)	7	Gland	Sal. Baskısı	GS-C 25 (GP240GH + N)
2	Seat Ring	Burc	AISI 304	8	T Stud, Nut	T Saplama, Somun	5,6-8
3	Disc	Klape	X20Cr13	9	Stem	Mil	X20Cr13
4	Disc Nut	Baskı	Brass, SS	10	Gasket	Conta	Klingerite/Asberit
5	Bonnet	Kapak	GS-C 25 (GP240GH + N)	11	Stud, Nut	Saplama, Somun	5,6-8
6	Packing	Salmastra	Graphite	12	Handwheel	El Çarkı	GG 25

* Full brass, bronze, SS optional.

Note : Kindly contact to technical department for high pressure and temperature applications.

Not : Özel çalışma basıncı ve sıcaklık şartları için alışımlı çelik malzemelerden üretimimiz mevcuttur. Lütfen teknik birimle iletişime geçiniz.

Nominal Diameter / Anma Çapı	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Valve Dimensions / Vana Boyutları DIN 3356/2-F2 DIN EN 558-1- FTF 2	L	210	230	230	260	260	300	340	380	430	500	550	650	775
	ØC	160		200			315			400		500		630
	H	230			310		315	420	485	550	625	630	860	900
	Strok max.	11			17		22	38	59	68	68	79	128	180
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri DIN EN 1092 PN 64	D	105	130	140	155	170	180	205	215	250	295	345	415	470
	k	75	90	100	110	125	135	160	170	200	240	280	345	400
	d4	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218	285	345
	Øxn	Ø14x4	Ø18x4		Ø22x4			Ø22x8		Ø26x8	Ø30x8	Ø33x8	Ø36x12	
	b	20	24	24	26	28	26	26	28	30	34	36	42	46
Weight / Ağırlık	kg	9,5	11	12,5	16,5	20,5	25	40	55	85	125	150	260	375

STRAIGHT TYPE CAST STEEL CONTROLLED CHECK VALVE (SDNR)

Düz Tip KUMANDALI ÇEK VALF
(SDNR)

VKCD-64



Size Range / Ölçü Aralığı: DN15 / DN250



Pressure Rate / Basınç Aralığı: PN 64

Flange Ends / Flanş: DIN EN 1092

Dimensions / Boyutlar: DIN

32026/2-F2(Straight)

DIN EN 558-1-FTF2

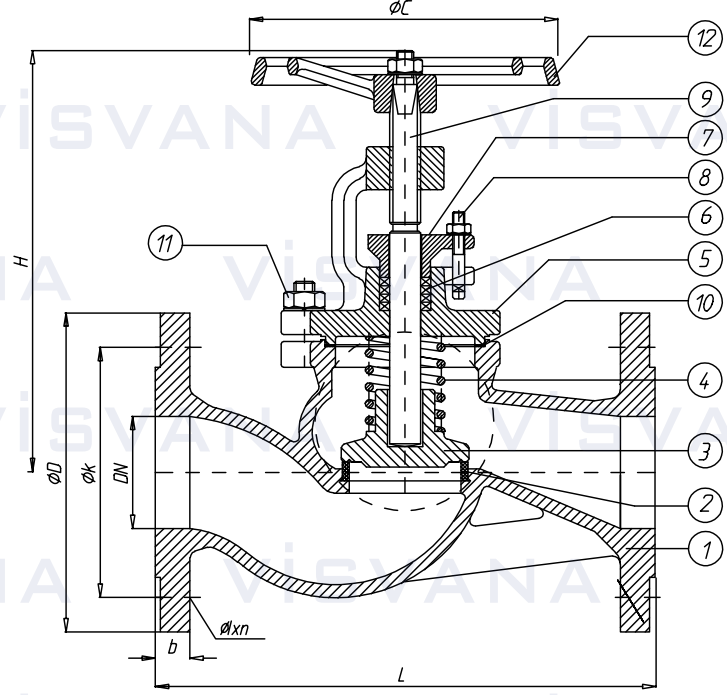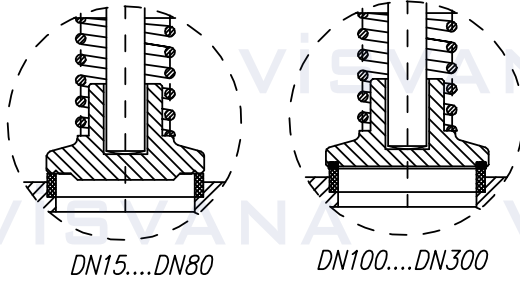

2
Globe Valves

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	GS-C 25 (GP240GH + N)	7	Gland	Sal. Baskısı	GS-C 25 (GP240GH + N)
2	Seat Ring	Burc	AISI 304	8	T Stud, Nut	T Saplama, Somun	5,6-8
3	Disc	Klape	X20Cr13	9	Stem	Mil	X20Cr13
4	Spring	Yay	AISI 304	10	Gasket	Conta	Klingerite/Asberit
5	Bonnet	Kapak	GS-C 25 (GP240GH + N)	11	Stud, Nut	Saplama, Somun	5,6-8
6	Packing	Salmastra	Graphite	12	Handwheel	El Çarkı	GG 25

* Full brass, bronze, SS optional.

Note : Kindly contact to technical department for high pressure and temperature applications.

Not : Özel çalışma basıncı ve sıcaklık şartları için alaşımli çelik malzemelerden üretimimiz mevcuttur. Lütfen teknik birimle iletişime geçiniz.



Nominal Diameter / Anma Çapı	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Valve Dimensions / Vana Boyutları DIN 3356/2-F2 DIN EN 558-1- FTF 2	L	210	230	230	260	260	300	340	380	430	500	550	650	775
	ØC		160			200			315	400		500		630
	H		230		310		315	420	485	550	625	630	860	900
	Strok max.		11		17		22	38	59	68	68	79	128	180
Flange Dimensions / Flanş Ölçüleri DIN EN 1092 PN 64	D	105	130	140	155	170	180	205	215	250	295	345	415	470
	k	75	90	100	110	125	135	160	170	200	240	280	345	400
	d4	45	58	68	78	88	102	122	138	162	188	218	285	345
	Øxn	Ø14x4	Ø18x4		Ø22x4		Ø22x8	Ø26x8	Ø30x8	Ø33x8		Ø36x12		
	b	20	24	24	26	28	26	26	28	30	34	36	42	46
Weight / Ağırlık	kg	9,5	11	12,5	16,5	20,5	25	40	55	85	125	150	260	375

Size / Anma Çapı: DN 15 - DN300

Pressure / Basınç : PN 16 - 25 - 40 - 63 - 100

Ends / Bağlantılar : DIN EN 1092-1 (Flange)

Dimensions / Ölçüler : DIN3356/2-F-(Straight/Düz)

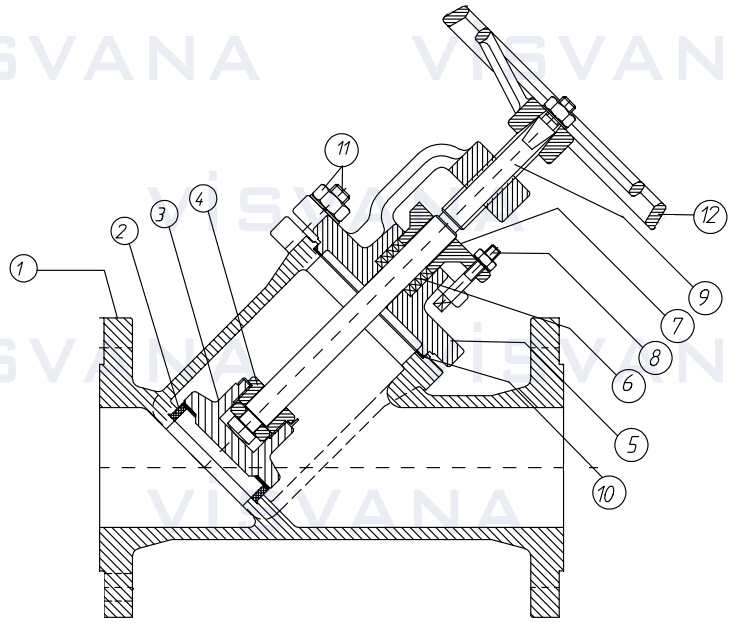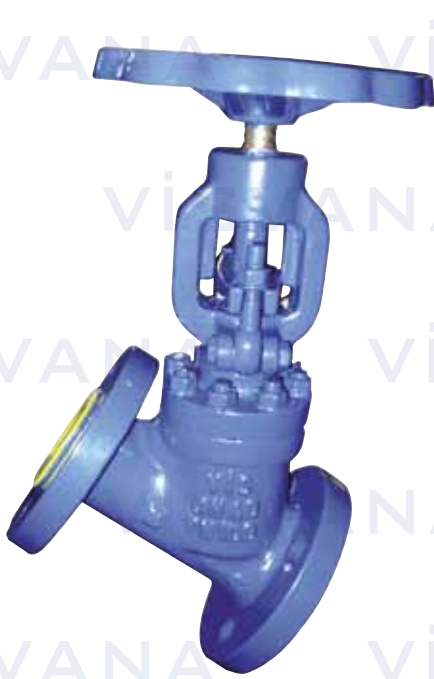

NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME	NO	PART NAME	PARÇA ADI	MATERIAL / MALZEME
1	Body	Gövde	G-SC 25(GP240GH + N) + Stellite	7	Gland	Salm. Baskısı	G-SC 25(GP240GH + N)
2	Seat Ring	Burc	1.4301 + Stellite	8	T Stud, Nut	T Saplama, Somun	5,6-8
3	Disc	Klape	1.4301 + Stellite	9	Spindle	Mil	1.4021
4	Disc Nut	Baskı	Ms 58	10	Gasket	Conta	Klingerite/Graphite
5	Bonnet	Kapak	G-SC 25(GP240GH + N)	11	Stud, Nut	Saplama, Somun	5,6-8
6	Packing	Salmastra	Graphite	12	Handwheel	El Çarkı	GG 25

Nominal Diameter / Anma Çapı	DN	
Valve Dimensions / Vana Boyutları		LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ PLEASE ASK

GLOB VANALAR

GLOBE VALVES



Pnömatik Aktüatörlü
Glob Vana
Pneumatic Operated
Globe Valve

2

Globe Valves



Çift Etkili Hidrolik
Aktüatörlü Glob Vana
Double Acting
Hydraulic Actuator
Operated Globe Valve

Çok Turlu Hidrolik
Aktüatörlü Glob
Vana
Multiturn Hydr.
Actuator Operated
Globe Valve



* Çeşitli kumanda tiplerine uygun glob vana imalatlarımız mevcuttur.

